

# ROMUS

**NOUVELLE  
"GÉNÉRATION"**

## INDICATEUR D'HUMIDITÉ "PROTIMETER MINI"

**RÉF. 93250**



### PRINCIPE :

Très performant, il suffit de piquer les pointes dans le matériau.

Une diode lumineuse indique instantanément sur l'échelle graduée les possibilités de pose.

### Mesure dans le BÉTON, PLÂTRE RAGRÉAGE

#### LIRE L'ÉCHELLE DE COULEUR

La diode s'arrête  
Dans une zone :

#### Interprétation des couleurs

- ROUGE : HUMIDE  
Pose fortement déconseillée
- JAUNE : PEU HUMIDE À SEC  
Pose risquée à possible
- VERT : SEC  
Pose possible



- Nouvelle ergonomie pour une meilleure prise en main.
- Affichage des diodes en couleur pour une meilleure interprétation.
- Ceinture caoutchouc anti-dérapant et anti-choc.

Fourni avec pile alcaline 9V, housse de protection, prolongateur avec tête à aiguilles pour accéder dans les endroits difficiles d'accès, plaque de calibration, 2 pointes au carbure de rechange. Corrections automatique d'usure des piles.  
Dimensions : 180 x 49 x 28  
Poids : 150 g.



### Mesure dans le BOIS

#### LIRE L'ÉCHELLE DE POURCENTAGE De 6 à 100 %

La diode s'arrête  
Dans une zone :


#### Teneur en eau admissible

- CHARPENTE : 18 à 22 %
- MENUISERIE  
EXTÉRIEURE : 17 à 18 %
- MENUISERIE  
INTÉRIEURE : 14 %
- PARQUET : 14 %
- ÉBÉNISTERIE : 6 à 12 %

**RÉF. 93251**

### CAPTEUR DE CONTACT

Pour le contrôle de l'humidité des meubles en marqueterie ou des supports revêtus de matériaux très fragiles.

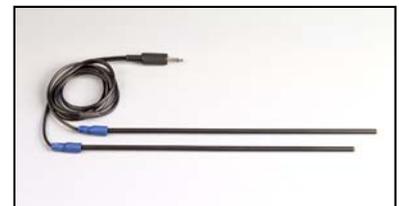

**RÉF. 93252**

### SONDE À ÉLECTRODES

Longueur : 25 cm.  
Indispensable pour une mesure en profondeur ou pour sonder un mur dissimulé par un double isolant (après perçage de trous d'accès).

DISTRIBUTEUR

**ATTENTION : Ne convient pas  
aux chapes anhydrites.**