



AQUANETT®*

DÉSHUILEUR / DÉGRISEUR GÉLIFIÉ TOUS BOIS


Description du produit	<ul style="list-style-type: none">• Élimine les huiles en 5 minutes, terrasses, bardages...• Formule gélifiée.• Prêt à l'emploi.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Élimine en profondeur et sans effort (par simple rinçage à l'eau) toutes les huiles noircies. Les rend solubles à l'eau. 5 minutes suffisent.• Nettoie aussi les taches de gras incrustées sur les bois composites.• Déglace les bois exotiques neufs (nous consulter pour un mode opératoire).• Permet de retrouver l'aspect naturel du bois en quelques minutes.• Gélifié : ne coule pas. Idéal pour les surfaces verticales.• Sans solvant ni paraffine.• N'attaque pas les plastiques, liners de piscines,...
Destinations	<ul style="list-style-type: none">• Extérieur.• Tous bois : résineux, autoclaves ou non, exotiques, feuillus** y compris les bois composites.• Surfaces horizontales (terrasses,...) et verticales (chalets, bardages,...).• Idéal pour mobilier de jardin et lames rainurées.• Efficace également sur pavés autobloquants, pierres reconstituées... <p style="text-align: right;">** Sauf Chêne et Châtaignier.</p>
Caractéristiques techniques	<ul style="list-style-type: none">• Composant : À base d'hydroxyde de sodium.• Densité (à + 20°C) : 1.030 ± 0.05.• Point d'éclair : Non classé inflammable.• Conditionnements : 1 l, 2,5 l, 10 l.• Conservation : 2 ans minimum en emballage hermétique d'origine fermé.• Viscosité : Gel.
Matériel d'application	Pinceau nylon ou brosse à encoller.
Recommandations avant application	<ul style="list-style-type: none">• Toujours procéder à un essai préalable.• Prêt à l'emploi.• Se munir de gants en caoutchouc et d'une protection adéquate.• Protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium.
Application	<ul style="list-style-type: none">• Appliquer une couche épaisse d'AQUANETT® sur la surface à déshuiler. Sur une grande surface, travailler par zones successives.• Laisser agir le produit 5 minutes au maximum.• Rincer à grande eau au jet ou au nettoyeur BP (maxi 50 bars). Le support est déshuilé.• Immédiatement sur bois mouillé, neutraliser au NET-TROL®***.• Après séchage complet du support, égrener le bois si nécessaire (grain 100).

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Pouvoir couvrant	± 6 m ² /L.
Nettoyage du matériel d'application	Eau.
Stockage	Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Date d'édition	Septembre 2015

*** Même fabricant

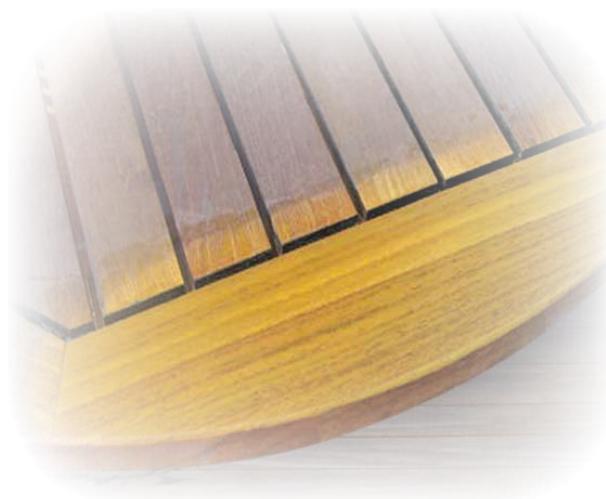

Appliquer **AQUANETT®** sur bois sec.
Laisser agir 5 mn puis rincer à grande eau.



Immédiatement après rinçage, sur bois encore mouillé, appliquer **NET-TROL®*****.
Le laisser agir 15/20 mn puis rincer à grande eau.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Baucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

AQUANETT® est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

09/15 - RCS Tours 331 998 484 - Photo : Jacques PALUT
ADFIELDS