


# Pattex

## Ni Clou Ni Vis

### Adhésif Fix & Defix

10 Pastilles de 20x40mm

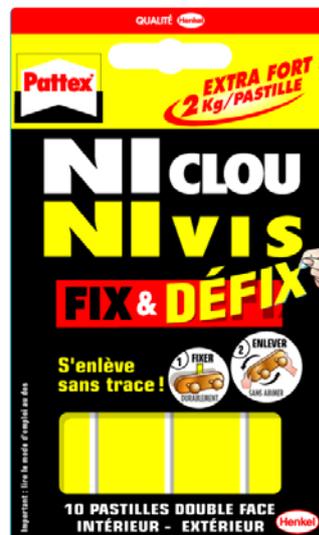

#### Bénéfices consommateur :

Pattex Ni Clou Ni Vis Adhésif est un adhésif de fixation surpuissant double face. Idéales pour fixer une multitude de petits objets tels que appareils électroménagers, accessoires de cuisine et de salle de bains ou encore tous les objets déco.

#### DEFINITION

Ni Clou Ni Vis Adhésif Fix & Defix est un Adhésif double face à base de mousse (PE) polyéthylène enduite d'une colle polymère acrylique

#### DESTINATIONS

Pastilles double face ultra fortes. Grâce à sa technologie innovante, une pastille permet de fixer vos objets solidement et durablement, et de les enlever sans laisser ni trace, ni résidu. S'adapte sur tous types de supports lisses, en intérieur comme en extérieur.

- Pour fixer vos objets en bois, verre, pierre, plastique, métal, pierres naturelles, nylon, polypropylène, polyéthylène...
- Sur tous les supports lisses comme carrelage, bois, faïence, métal, verre, pierre, plastique...
- En intérieur et extérieur, idéal pour fixer et enlever petits appareils ménagers, petits objets de décoration, plaques, enseignes...

## MISE EN ŒUVRE

Les surfaces doivent être lisses, plans, propres, sèches, dégraissées, exemptes de poussière.

- Les collages peuvent s'effectuer sur des surfaces poreuses ou bloquées à condition que ces surfaces soient lisses, régulières et non rugueuses (peinture et divers revêtements).
- Vérifier la solidité du support.
- ATTENTION : un poids excessif peut entraîner une rupture du matériau ou du support.

## CARACTERISTIQUES

Type de collage	Solide/ Permanent
Couleur	Blanc
Epaisseur	1
Consistance	Souple
Consommation	1 pastille supporte 1kg selon support
Solvant	Néant
Temps ouvert	Néant
Temps de gommage	Aucun
Temps de prise	Résistance finale après 24 h en fonction de la nature des matériaux*, des conditions ambiantes
Résistance mécanique du collage	2 kg pour 4cm d'adhésif
Résistance à l'humidité	Oui en intérieur, extérieur, (non en immersion)
Résistance aux UV	Oui
Résistance du collage à la température	De -40°C à +95°C
Température d'application	De + 20°C à +30°C
Etiquetage de danger	Non
Stockage	12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, au frais et à l'abri du gel

\*Attention : Plus le support est poreux et/ou humide, plus la résistance mécanique peut diminuer.

## FICHES TECHNIQUES

	CODE IDH	PCB	EAN UC	EAN COLIS	PRODUIT		
					Dimensions (en mm) L x l x H	Poids net (en kg)	Poids brut (en kg)
Pack	686662	12	3178040572225	3178040572218	08 x 98 x 165	0.017	0.036

	Carton/Boîte			PALETTISATION				
	DIMENSIONS (en mm) L x l x H	POIDS NET (en kg)	POIDS BRUT (en kg)	UL PAR COUCHE	Nbre COUCHE PAR PALETTE	TOTAL UL PAR PALETTE	DIMENSIONS PALETTE (en mm) L x l x H	POIDS BRUT PALETTE (en kg)
Pack	103x102x173	0.204	0.493	77	7	539	1200 x 800 x 1.355	291.2

NOMENCLATURE DOUANIÈRE : 39199000

PAYS DE FABRICATION : BELGIQUE

# Pattex®

## PATTEX

*Ni Clou Ni Vis Adhésif Fix&defix* PCB 48 (Bande Cross)

IDH UC: 1376997

Création : JANVIER 2010



### DESCRIPTIF UC - CARTON

Libellé HENKEL	IDH	PCB	Code EAN UC	Code EAN Unité Transp.	Dim. (en mm) unité transp L x l x H	Poids net (kg) carton	Poids brut (kg) carton
Pattex Ni clou Ni Vis Adhésif Fix&Defix	1376997	48	3178040572225	3178040963146	750x115x215	0.816	2.4

### PALETTISATION

Dim. couche (mm) L x l x H	1095x750x215
Dim. palette (mm) L x l x H	1200x800x1795
Poids net palette (en kg)	51.408
Poids brut palette (en kg)	178
Nombre colis / couche	9
Nombre couches / palette	7
Total colis / palette	63

NOMENCLATURE DOUANIÈRE : 39199000

PAYS DE FABRICATION : FRANCE