
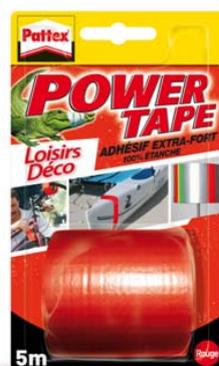


Pattex

Power Tape 5M

Gamme 5M

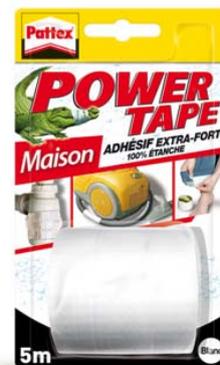

Bénéfices consommateur :

Pattex power Tape est un adhésif de réparation toilé surpuissant. 100% étanche, sa structure 3 couches lui assure des performances exceptionnelles. Pour un usage classique ou inattendu, Pattex Power Tape deviendra vite indispensable :

- Adhérence supérieure.
- Résistance supérieure. Pattex Power Tape résiste aux fortes pressions (air, eau) dans la limite de 4 bars, aux déformations (tractions mécaniques), et à l'allongement.
- Très bonne résistance au vieillissement : résiste aux intempéries, à l'eau, aux UV, aux variations de température (-5°C à +70°C), et au stockage prolongé.

DEFINITION

POWER TAPE, n°1 aux USA, est un adhésif renforcé super puissant aux performances exceptionnelles, ultra adhérent, ultra résistant et 100% étanche. Cet adhésif est composé de 3 couches : sa surface extérieure en polyéthylène lui permet d'être 100% étanche, son tissage en polyester d'être ultra résistant, sa surface adhésive en élastomère d'être ultra adhérent.

DESTINATIONS

Multi-fonctions, Pattex Power Tape est l'adhésif aux 1001 usages, indispensable pour la maison, le jardin, le camping, le caravanning, les sports, loisirs et voyages, la voiture, la chasse, la pêche, etc.

Quelques exemples d'utilisation :

- Réparer une piscine gonflable, un tuyau d'arrosage, des jouets, une durite automobile
- Fixer une bâche, un rétroviseur cassé ;
- Lier des câbles, des morceaux de bois ;
- Colmater une bouche d'air, isoler une serrure du gel, les fenêtres du froid ;
- Protéger une lame d'outil, les prises électriques ;
- Consolider la carrosserie d'une voiture, les lattes d'un sommier.
- Fermer des cartons, créer des poignées, transporter des objets, fermer des valises etc.
- Identifier des colis, bagages
- Décorer un livre, un cadre...

Supports :

- Pattex Power Tape adhère parfaitement sur tous supports et matériaux sains, propres et secs.

MISE EN ŒUVRE

Dépoussiérer, dégraisser et sécher la surface d'application :

- Bien presser Pattex Power Tape sur le support pour une adhérence parfaite.
- Pour garantir une résistance maximale et durable, appliquer Pattex Power Tape sur plusieurs couches en tendant bien la bande.

CARACTERISTIQUES

Type de collage	Réparation
Couleur	Gris, noir, blanc, vert ou rouge
Epaisseur	50mm
Consistance	Souple
Solvant	Néant
Temps ouvert	Néant
Temps de gommage	Aucun
Temps de prise	Immédiat
Résistance mécanique du collage	Résiste jusque 17kg/couche et 4 bars de pression
Résistance à l'humidité	Oui en intérieur, extérieur, étanche.
Résistance aux UV	Oui
Résistance du collage à la température	De -5°C à +70°C
Température d'application	De + 10°C à +30°C
Etiquetage de danger	Non
Stockage	12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, au frais et à l'abri du gel



Qualité Professionnelle



HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com

www.toutcoller.com

FICHES TECHNIQUES

	CODE IDH	PCB	EAN UC	EAN UL DE BASE	PRODUIT		
					Dimensions (en mm) L x l x H	Poids net (en kg)	Poids brut (en kg)
1001 Usages (gris)	1394233	6	3178040632646	3178040972292	98x56x165	0.060	0.075
Auto Moto (noir)	1394235	6	3178040435049	3178040972353	98x56x165	0.060	0.075
Maison (blanc)	1394236	6	3178040435087	3178040972384	98x56x165	0.060	0.075
Jardin (vert)	1394234	6	3178040435162	3178040972322	98x56x165	0.060	0.075
Loirsirs-Deco (rouge)	1394237	6	3178040435124	3178040972414	98x56x165	0.060	0.075

	Carton/Boîte			PALETTISATION				
	DIMENSIONS (en mm) L x l x H	POIDS NET (en kg)	POIDS BRUT (en kg)	UL PAR COUCHE	COUCHE PAR PALETTE	TOTAL UL PAR PALETTE	DIMENSIONS PALETTE (en mm) L x l x H	POIDS BRUT PALETTE (en kg)
Blister	180x115x176	0.360	0.583	43	8	344	1200x800x1558	226

CONDITIONNEMENT

PATTEX Power Tape existe en formats étuis 25M et 10M mais aussi en Blister 5M.

NOMENCLATURE DOUANIÈRE : 59061000

PAYS DE FABRICATION : PAYS BAS (ROULEAUX)
FRANCE (BLISTER)

Pattex®