

ACCELERATEUR D'ADHERENCE

REVÊTEMENTS DE SOLS

L'accélérateur d'adhérence est le produit idéal pour renforcer le collage des lames et dalles auto-adhésives. Sa formule garantit un collage puissant et durable dans le temps.



DESTINATIONS

Colle pour lames et dalles auto-adhésives sur sol intérieur dans toutes les pièces de la maison.


Sur supports neufs : ragréage, béton, chape, ciment, béton cellulaire, plâtre, plaques de plâtre, panneaux dérivés du bois (CTBX, CTBH, OS83).

Sur supports anciens : carrelage, dalles semi flexibles (ponçage grain 80 avant application), peinture poncée.
Sports anciens : carrelage, dalles semi flexibles (ponçage grain 80 avant application), peinture poncée.

AVANTAGES

- Renforce jusqu'à 10 fois l'adhérence des lames et dalles auto-adhésives.
- Collage puissant et durable
- Prêt à l'emploi
- Sans solvant*, sans odeur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

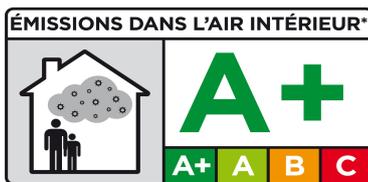

"Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) "

MISE EN OEUVRE

• Avant application :

- Le support doit être plan, dur, propre, sec, non poussiéreux et exempt de graisses et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage et aspiration.
- Application sur anciens supports : vérifier la bonne tenue des carreaux ou des dalles, poncer puis préparer le support comme décrit ci-dessus.
- Agiter avant application.

• Application :

- Application au rouleau standard à poils courts (4 à 6mm).
- A l'aide du rouleau, appliquez le produit sur le support.

-Attendre 1h à 2h (selon la porosité du support) avant de poser les lames ou les dalles.

ATTENTION: Ne pas appliquer directement sur anciens sols PVC, moquettes et parquets. Ces revêtements devront être arrachés et le sol nettoyé avant la pose des lames ou dalles auto-adhésives.

Pour plus d'informations sur les conditions de pose, consulter la fiche techniques des lames ou dalles à poser.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau savonneuse.

CONSOMMATION

- **Consommation :**

- 100 ml/m² et par couche

- Sur support très absorbant (béton très poreux), procéder en deux couches croisées. délai de séchage en chaque couche : 2h.

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine fermé non ouvert.

Conserver entre +10°C et +30°C.

Craint le gel



Ce produit et ses emballages
sont soumis à des consignes
de tri spécifiques.
Pour en savoir plus :
<http://quefairedemesdechets.fr>

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604468	Bidon plastique 1 l	5	3549212466992
30604469	Bidon plastique 2 l	3	3549212467005

SECURITE

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C.

En cas de pose sur sol chauffant, se reporter aux précautions d'emploi du fabricant du revêtement.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.